

T200



AIMO 爱墨

配件:说明书、USB数据线、电源线、适配器、纸转轴、随机耗材、纸张挡板*2




1 按住两边橙色开盖键




2 按下PUSH键, 碳带盒托架自动抬起



3 将碳带盒回收端(A)固定于托架A字卡槽处

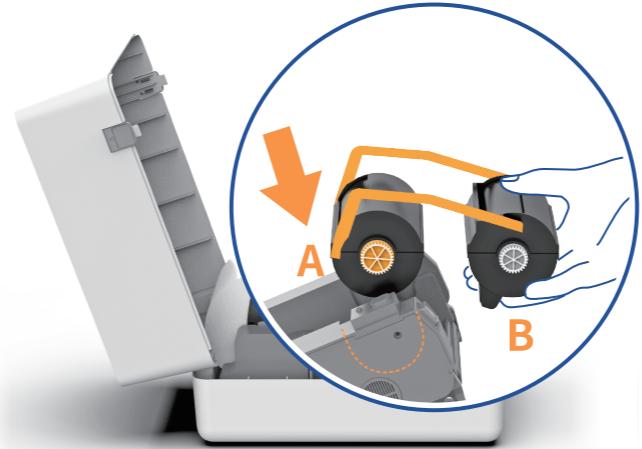

4 将供应端(B)向下旋转, 直到卡扣旋进B字孔, 听到“咔”声, 碳带盒安装完成

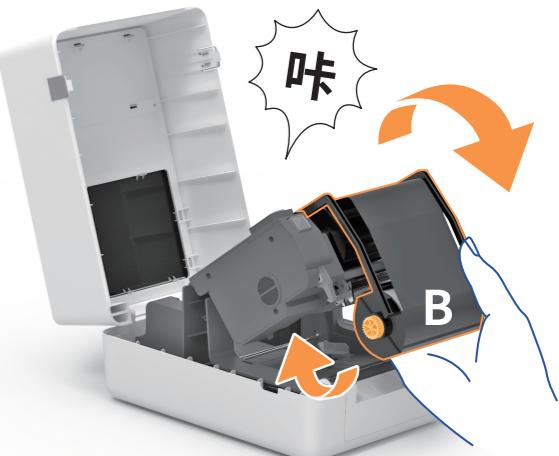

GO

10 取出碳带盒:


先按PUSH键, 再按压凸起部位内侧取出




LED灯指示颜色	说明
蓝色(固定)	电源启动、打印机待命执行打印
蓝色(闪烁)	打印机正在下载数据或打印机为暂停状态、清除数据
红色(固定)	打印头抬起
红色(闪烁)	打印产生错误, 例如: 纸张耗尽、碳带用尽、卡纸或内存错误...等
紫色(闪烁)	打印头过热
紫色(固定)	打印中

功能	操作指示
自动校纸	更换标签种类时, 确保标签平整。当打印机待机时, 按住走纸键约3秒。然后放开走纸键
走纸	当打印机处于待机状态并准备就绪时(不是在打印过程中), 请按一次走纸键。
自检页	安装标签, 确保标签平整。当打印机待机时, 双击走纸键。
暂停打印	当打印机正在打印时, 按一次走纸键
恢复打印	当打印机暂停打印时, 再按一次走纸键恢复打印
恢复工厂设置	安装标签, 确保标签平整。关掉打印机。按住走纸键, 打印机开机, 指示红灯闪烁5次后, 松开走纸键
传感器校准(黑标纸)	安装黑标纸时, 要确保标签平整。关掉打印机。按住走纸键, 打印机开机。蓝灯闪烁5次后松开, 会直接识别黑标纸
传感器校准(间隙纸)	安装间隙纸时, 要确保标签平整。关掉打印机。按住走纸键, 打印机开机, 待紫光闪烁5次后松开, 会直接识别间隙纸


9 合上打印机盖

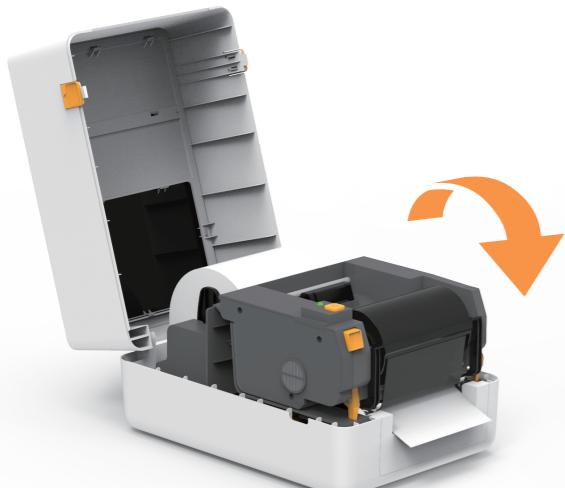

8 请将纸卷拉出打印机

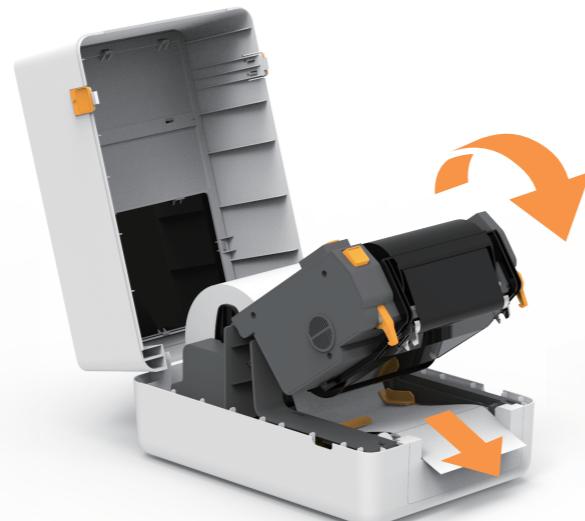

7 黑标纸: 注意将传感器对准黑标位置

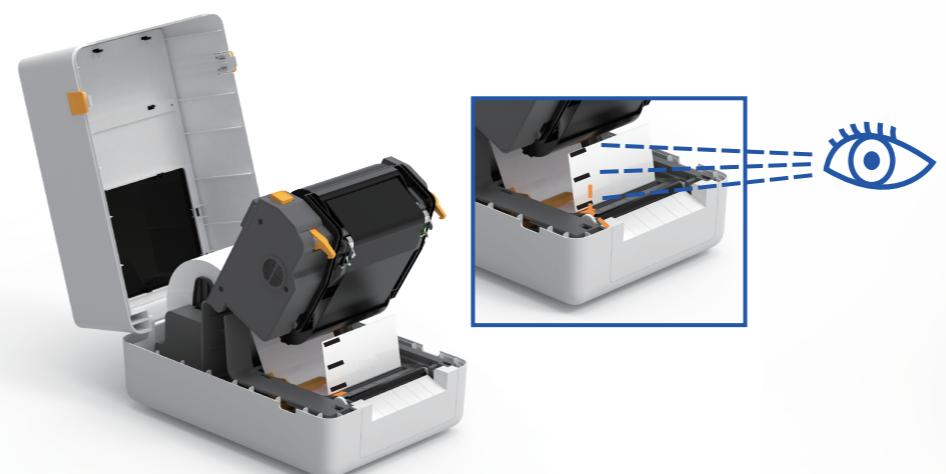

6 放入标签纸, 调整进纸轨道

